

SEGA SATURN™

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

パワーメモリー

このたびは、^{ほんせいひん}本製品をお買い上げいただき、
^{まこと}誠にありがとうございました。

^{しょう}ご使用の前に、この^{とりあつかいせつめいしょ}取扱説明書をよくお読みのうえ、
^{ないよう}内容を理解してからお使^{つか}いください。(セガサターン本体の^{ほんたい}
「安全のために」および^{とりあつかいせつめいしょ}取扱説明書も合わせて^{らん}ご覧ください)
なお、この^{とりあつかいせつめいしょ}取扱説明書は、お読^よみになった^{あと}後も本製品のそば
などに^{ほかん}保管して、いつでも^み見られるようにしてください。



^{ないよう}セット内容：パワーメモリー^{ほんたい}本体／
インデックスシール／^{とりあつかいせつめいしょ}取扱説明書

SEGA™



注意

使用上のご注意

●電源OFFをまず確認！

カートリッジを抜き差しするときは、必ず本体の電源スイッチをOFFにしておいてください。

●保管場所に注意する！

カートリッジを保管するときは、極端に暑いところや寒いところ、湿気の多いところを避けてください。

●薬品を使って拭かないで！

カートリッジの汚れを拭くときに、シンナーやベンジンなどの薬品を使わないでください。

●端子部には触れないで！

カートリッジの端子部に触れたり、水で濡らしたりすると、故障の原因になります。

●カートリッジは精密機器！

落とすなどの強いショックを与えないでください。また、分解は絶対にしないでください。

* パワーメモリーに記録されているセーブデータの保証は一切いたしません。万が一セーブデータが消滅したり破壊されても弊社はその責を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

もくじ 目次

はじめに	3
パワーメモリーを差し込むとき	4
全部消す（初期化）のしかた	5
選んで消す（消去）のしかた	6
コピーのしかた	7
保存データ管理画面の見かた	9
消去画面／コピー画面の見かた	9
ゲームを始めるとき	10
パワーメモリーを抜くとき	10
故障かなと思ったら	11


ご注意

初めてお使いになるときは、必ず「カートリッジの記録：全部消す（初期化）」（5ページ）を行ってください。

はじめに

本製品は、セガサターン本体のカートリッジスロットに差し込んで使用する外部バックアップメモリーです。容量は、本体RAMの16倍あります。

☆ バックアップとは、ゲームのさまざまなデータを保存（セーブ）することを言います。

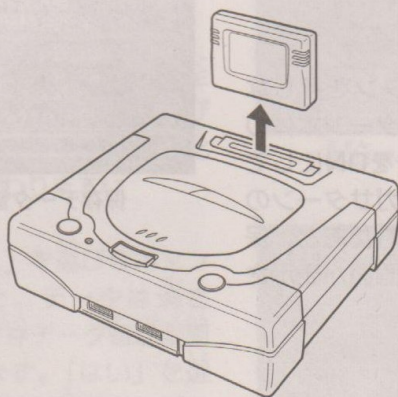

バックアップメモリーの種類

セガサターンのバックアップメモリーには、現在以下のものがあります。

- 本体RAM（本体の記録）：セガサターン本体に内蔵されています。
- パワーメモリー（カートリッジの記録）：本製品です。
- フロッピーディスクドライブ（拡張メモリーの記録1または2）：セガサターン専用です。（別売HSS-0128）

☆ セーブの方法は、ソフトによって異なります。くわしくは、各ソフトの取扱説明書をご覧ください。



パワーメモリーを差し込むとき

1. セガサターン本体とテレビなどが正しく接続されていることを確認します。

2. セガサターン本体のパワーボタンがOFFになっていることを確認します。

3. インデックスシール面を前にしてパワーメモリーを、カートリッジスロットに差し込みます。

4. LまたはRボタンを押しながら、セガサターン本体のパワーボタンをONにしてください。セガサターンのロゴが表示されたあと、保存データ管理画面が表示されます。

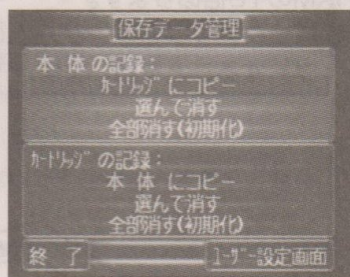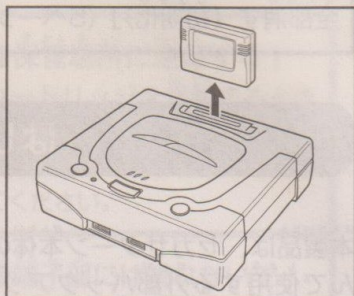

保存データ管理画面

保存データ管理画面の表示のしかた

保存データ管理画面は、以下の方法で表示できます。

- ・ LまたはRボタンを押しながらパワーボタンを押す
(電源が入っていないとき)
- ・ LまたはRボタンを押しながらリセットボタンを押す
(電源が入っているとき)
- ・ マルチプレイヤー画面で保存データ管理ボタンを押す

☆ くわしくはセガサターン本体の取扱説明書をご覧ください。

ぜんぶけ しょきか 全部消す (初期化) のしかた


初期化とは、バックアップメモリーを使用可能な状態にすることです。初めて使うときは、必ず初期化を行ってください。(データをすべて消したいとき、またはすべてのデータがロードできなくなったときも初期化を行ってください)

☆ すでにデータがセーブされているときに初期化を行うと、データはすべて消去されますのでご注意ください。


1. 保存データ管理画面を表示させます。(保存データ管理画面の表示のしかた4ページ)

2. 「カートリッジの記録：全部消す (初期化)」を選びCボタンを押すと、初期化画面に変わります。

3. 「いいえ」を選びCボタンを押すと、データは消されず、保存データ管理画面に戻ります。「はい」を選びCボタンを押すと、データはすべて消され、保存データ管理画面に戻ります。

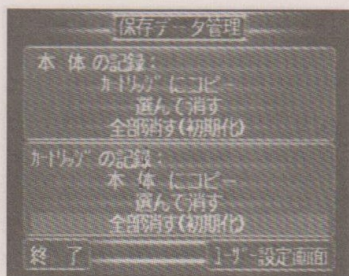

保存データ管理画面

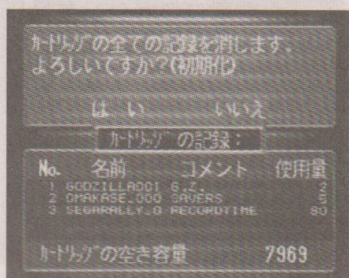

初期化画面

ご注意

初期化、消去、コピーの途中では、電源を切らないでください。万一電源を切った場合、データに不都合が生じ、ロードができなくなることがあります。そのような場合は、ロードできなくなったデータを消去 (6ページ) してください。

えら け しょうきよ 選んで消す (消去) のしかた

不要になったデータやロードできないデータを消すときなどに使います。(データをセーブしていないときは「選んで消す」を選べません)


1. 保存データ管理画面を表示させます。(保存データ管理画面の表示のしかた4ページ)

2. 「カートリッジの記録：選んで消す」を選びCボタンを押すと、消去画面[1]に変わります。(保存データ管理画面の見かた9ページ)


3. セーブされているデータが表示されたら、消したいデータを選びCボタンを押してください。消去画面[2]に変わります。(消去画面の見かた9ページ)

4. 「はい」を選びCボタンを押すと、データは消され、消去画面[1]に戻ります。「いいえ」を選びCボタンを押すと、データは消去されず、消去画面[1]に戻ります。


5. データの消去が終わったら、Bボタンを押してください。保存データ管理画面に戻ります。

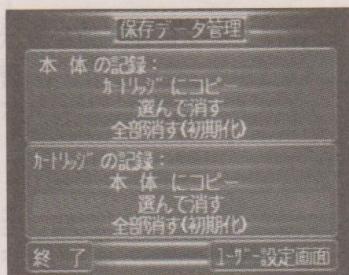

保存データ管理画面

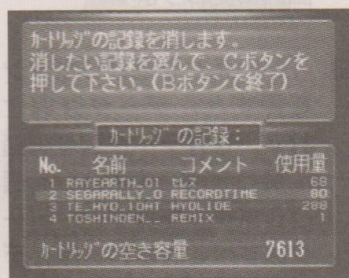

消去画面[1]

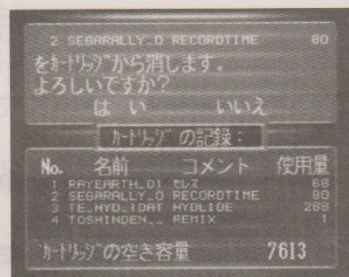

消去画面[2]

コピーのしかた

コピーとは、データを別のバックアップメモリーに複写することです。(パワーメモリーまたは別売のフロッピーディスクドライブを接続していないときは「コピー」を選べません)

1. 保存データ管理画面を表示させます。(保存データ管理画面の表示のしかた4ページ)

2. 「本体の記録：カートリッジにコピー」または「カートリッジの記録：本体にコピー」を選びCボタンを押すと、コピー画面[1]に変わります。(保存データ管理画面の見かた9ページ)


3. セーブされているデータが表示されたら、コピーしたいデータを選びCボタンを押してください。

コピー先に同じ名前のデータがなければ、コピー画面[2]に変わります。(4-Aへ)


コピー先に同じ名前のデータがあれば、コピー画面[3] (8ページ) に変わります。(4-Bへ)

(コピー画面の見かた9ページ)


☆ コピー画面[1]でLまたはRボタンを押しつづけると、コピー先のデータを見ることができます。

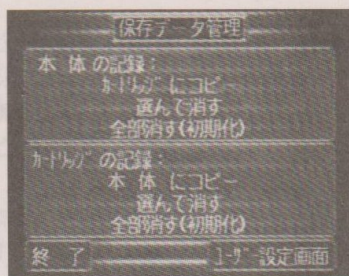

保存データ管理画面

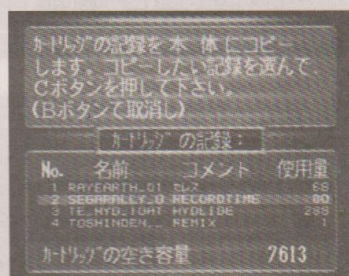

コピー画面[1]

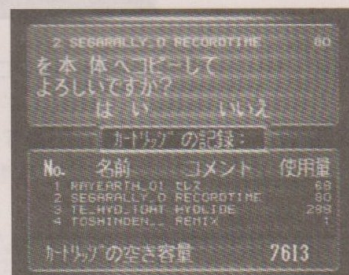

コピー画面[2](4-A)

4-A. 「はい」を選びCボタンを押すと、データはコピーされ、コピー画面[1]に戻ります。

「いいえ」を選びCボタンを押すと、データはコピーされず、コピー画面[1]に戻ります。

4-B. 「はい」を選びCボタンを押すとコピー先のデータの上にデータがコピーされ、コピー画面[1]に戻ります。(コピー先のデータは消えます)

「いいえ」を選びCボタンを押すと、データはコピーされず、コピー画面[1]に戻ります。

5. コピーが終わったら、Bボタンを押してください。保存データ管理画面に戻ります。

本体に同じ名前の記録があります。本体の記録を消してコピーしますか？

はい いいえ

カセットの記録:

No.	名前	コメント	使用量
1	RAYEARTH_01	ELZ	69
2	SEGARALLY_0	RECORDTIME	80
3	TE_HYD_I0AT	HYDLIDE	289
4	TOSHINDEN...	RENIX	1

カセットの空き容量 7613

コピー画面[3] (4-B)

カセットの記録を本体にコピーします。コピーしたい記録を選んで、Cボタンを押して下さい。(Bボタンで取消し)


カセットの記録:

No.	名前	コメント	使用量
1	RAYEARTH_01	ELZ	69
2	SEGARALLY_0	RECORDTIME	80
3	TE_HYD_I0AT	HYDLIDE	289
4	TOSHINDEN...	RENIX	1

カセットの空き容量 7613


コピー画面[1]

ほぞん かんりがめん み 保存データ管理画面の見かた

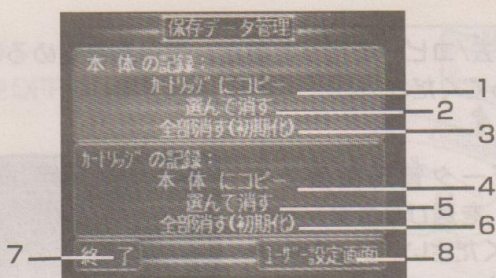

- 1 本体の記録をカートリッジにコピーします。
- 2 本体の記録を選んで消します。(消去)
- 3 本体の記録を全部消します。(初期化)
- 4 カートリッジの記録を本体にコピーします。
- 5 カートリッジの記録を消します。(消去)
- 6 カートリッジの記録を全部消します。(初期化)
- 7 マルチプレイヤー画面に戻ります。
- 8 ユーザー設定画面に変わります。

しょうきょがめん がめん み 消去画面/コピー画面の見かた

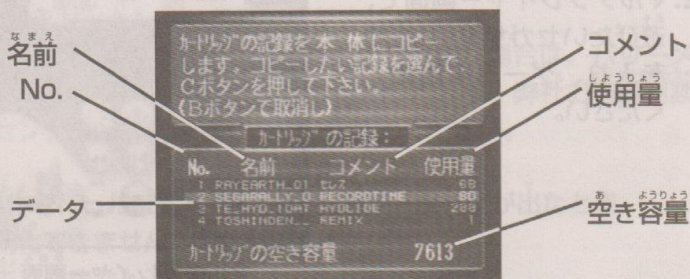

データは、ほうこうボタンのじょうげでスクロールします。

N o. データの番号。

名前 バックアップメモリー上でのデータの名前。ゲームの略称などが自動的に書き込まれます。

コメント データの名前の補助表示。


使用量 各データの容量。ゲームによって使用する容量は異なります。

空き容量 バックアップメモリーの未使用容量。

ゲームを始めるとき

初期化/消去/コピーを行ったあと、ゲームを始めるときは次の操作を行ってください。

1. 保存データ管理画面で「終了」を選びCボタンを押してください。いったんセガサタンのロゴを表示したあと、マルチプレイヤー画面に戻ります。

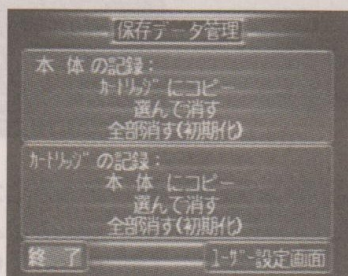

保存データ管理画面

- ☆ マルチプレイヤー画面で保存データ管理ボタンを押して保存データ管理画面(4ページ)を表示させたときは、セガサタンのロゴを表示せずにマルチプレイヤー画面に戻ります。

2. マルチプレイヤー画面で、遊びたいセガサターンCDを入れ、ゲームを始めてください。



マルチプレイヤー画面


- ☆ くわしくはセガサターン本体および各ソフトの取扱説明書をご覧ください。

パワーメモリーを抜くとき

1. セガサターン本体の電源ボタンをOFFにします。

2. パワーメモリーを抜きます。

☆ パワーボタンがONのまま
でパワーメモリーを抜くと、
故障の原因となります。ONのときは絶対カートリッジを抜かないで
ください。

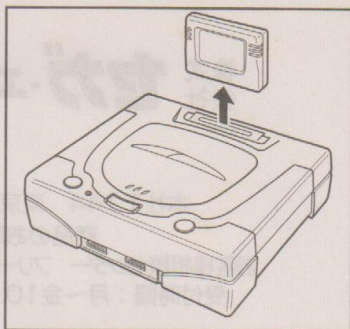

故障かなと思ったら

●パワーメモリーが差し込んであるにもかかわらず、保存データ管理画面にカートリッジの記録が表示されないとき

セガサターン本体の電源ボタンをOFFにしてから、パワーメモリーをセットし直してみてください。

☆ 以上の操作を行っても、正常に動作しない場合は、パワーメモリーが故障していることも考えられます。弊社お客様相談センター、各支店までお問い合わせください。

●操作を行ったにもかかわらず次のメッセージが出たとき

「初期化できませんでした。」

「消去できませんでした。」

「コピーできませんでした。」

☆ このような場合は、パワーメモリーが故障していることも考えられます。弊社お客様相談センター、各支店までお問い合わせください。



株式会社 **セガ・エンタープライゼス**

本社〒144 東京都大田区羽田1-2-12

商品のお問い合わせ先

お客様相談センター フリーダイヤル ☎0120-012-235

受付時間：月～金10:00～17:00（除く祝日）

修理発送先

佐倉事業所 CSサービスセンター

〒285 千葉県佐倉市大作1-3-4 ☎043(498)2610(直通)

札幌支店 CSサービスセンター

〒062 北海道札幌市豊平区豊平五条3-2-34 ☎011(841)1000(直通)

関西支店 CSサービスセンター

〒561 大阪府豊中市豊南町東2-5-3 ☎06(334)6486(直通)

九州支店 CSサービスセンター

〒812 福岡県福岡市博多区博多駅南5-7-5 ☎092(452)6848(直通)

- 修理によってパワーメモリーに保存されているデータが消失する場合がありますが、消失したデータの内容についての保証はできませんのであらかじめご了承ください。
- 仕様および外観は、改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
- 本書の内容の無断転載を禁じます。
- SEGA、セガサターン、SEGASATURN、パワーメモリーは（株）セガ・エンタープライゼスの商標です。

本製品は、日本国内専用です。海外での保守サービスおよびサポートなどは一切行っておりません。また輸出、営業使用および賃貸を禁じます。

This product is intended for use in Japan only. SEGA will not be held responsible if this product is used outside Japan. Further, SEGA offers no warranty service or support overseas. SEGA does not authorize the export, use for profit, rental or leasing of this product.